

Foxy

standard



Foxy

standard

I prodotti Foxy sono strutture ideali per chi deve realizzare in poco tempo magazzini, laboratori, grage, ampliamenti del proprio stabilimento,.. fissi o provvisori.

Queste strutture sono modulari ed estremamente flessibili, dunque ampliabili e modificabili senza un eccessivo investimento.

Portata neve fino a 100 kg/m²



MATERIALE FORNITO

- Telaio completo con telo unico (per campata) per laterali e tetto
- 1 telo scorrevole (sulla testata)
- Materiale per il montaggio e per il fissaggio
- Copia della statica

ACCESSORI

- Porta scorrevole in metallo
- Trave di rinforzo per creare un'apertura laterale di ca. 5,8 m
- Telo scorrevole o porta scorrevole in metallo per apertura laterale (larghezza 2,8 m)
- Telo scorrevole o porta scorrevole in metallo per apertura laterale (larghezza 5,8 m)
- Porta 2 x 1 m
- Teli tetto interni anti condensa



DATI TECNICI

Struttura


Travi principali in alluminio
172 x 90 mm
(fino a 10 mt di campata)
o 212x 90 mm
(fino a 20 mt di campata)

Correntini in acciaio
zincato 60x 40 x3 mm

Gunti e piedi in acciaio
zincato

Teli

Teli in PVC 650 gr/mq,
ignifughi DIN 4102 B1.

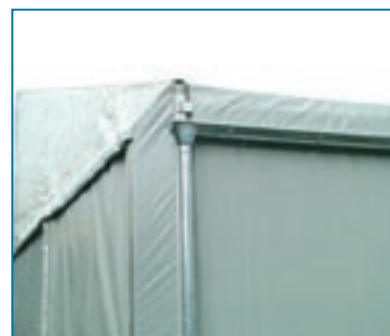

Disponibile anche con canale per l'acqua



Tipologie di aperture possibili



Sistema di tensionamento inferiore dei teli

• Larghezza mt	5,0 15,0	7,5 17,5	10,0 20,0	12,5 25,0
• Profilo mt	172/90 212/90	172/90 212/90	172/90 212/90	212/90 212/90
• Altezza laterale mt	4,2 4,2/4,4	4,2 4,2	4,2 4,2	4,2/4,4 4,2
• Altezza al colmo mt	5,0 6,9/6,7	5,4 7,1	5,8 7,5	6,5/6,3 8,3
• Modulo mt	3,0 3,0/2,5	3,0 3,0	3,0 3,0	3,0/2,5 2,5
• Portata neve kg	75 75/100	75 25/75	75 25/75	75/100 25/75



FOXY standard