


Pavimenti



Cassettoni

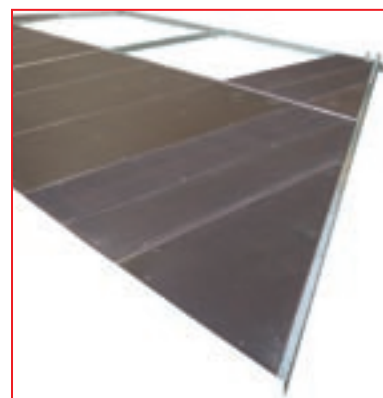

Possibilità di realizzare parti triangolari.


• Grandezza delle lastre Standard mt 2,0 x 1,0 o 2,5 x 1,25 o 3,0 x 1,0

• Altezza totale pavimento mm 80

• Spessore pannello mm 15


• Peso kg/m² 20

- **Struttura in acciaio zincato**
- **Montaggio estremamente semplice e veloce**
- **Cassettoni con cornice in alluminio**
- **Pannelli multistrato resistenti all'acqua**
- **Adattabile a tutti i tipi di tenda**
- **Testato con una resistenza fino a 600 kg/mq o 5,9 kn/mq**
- **Cassettoni utilizzabili anche quale tribuna**

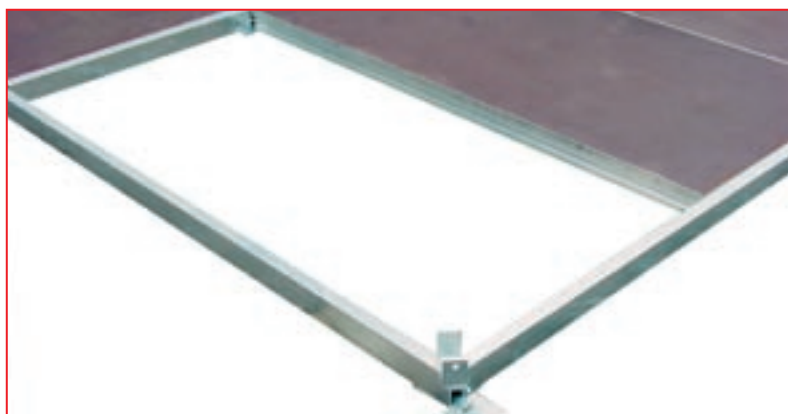

I vari moduli.

- **Sottostruttura in acciaio**
- **Profili in acciaio predisposti per incastro con pannello di legno**
- **Montaggio molto semplice**
- **Pannelli in frassino nordico impregnato**
- **Pavimento certificato**
- **Utilizzabile con tutti i prodotti**

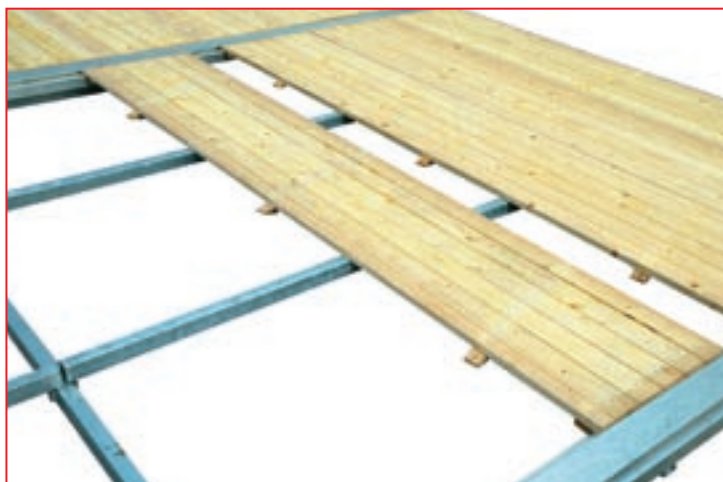

• Modulo mt	4,0	5,0
• Altezza totale pavimento mm	140	140
• Pezzo più lungo mm	3000	5000
• Peso kg/m ²	23	23



Sistema di stoccaggio e trasporto.



Dettaglio piastra padiglione.



Dettaglio piastra padiglione.

legno-acciaio