

# Five/Five plus




## Five

Il modello Five si rivolge ai professionisti del noleggio e a chi necessita di una struttura per noleggi lunghi. Diversamente dal modello Festival questo modello è modulare ogni 5 metri. Five è disponibile con molti accessori ed è componibile in molti modi.



- Campata da 4 a 12 metri
- Modulare ogni 5 metri
- Componibile in molti modi
- Fornito di tutti i calcoli statici e certificazioni

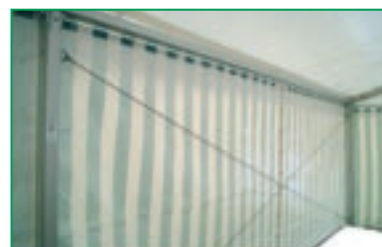

### MATERIALE FORNITO

- Struttura in alluminio
- Teli del tetto
- Teli triangolari
- Teli laterali divisi a metà
- Controventature
- Picchetti
- Cordine
- Sacche per teli

### MATERIALE FORNITO Five Plus (aggiunte)

- Piedi regolabili in altezza
- Trave predisposta per canale per acqua
- Controventature rivestite in plastica
- Sbarra di testata 112 x 68 mm

### ACCESSORI

- Sbarre inferiori per teli laterali
- Diverse finestrate
- Laterali in materiale rigido
- Diverse tipologie di porte
- Teli anticondensa
- Sistemi di tensionamento per teli del tetto
- Pavimentazione in legno e acciaio
- Pavimento a cassettoni



### DATI TECNICI

#### Struttura

Colonne, travi e colonne di testata in alluminio 112 x 68 mm, correntini in alluminio 60 x 60 x 3 mm.

Sbarra di testata in alluminio 50 x 3 mm.

Giunti e piastre in acciaio zincato.

#### Teli

Teli in PVC 650 gr/mq ignifughi Din 4102 B1.


• Larghezza mt	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
----------------	-----	-----	-----	------	------

• Altezza laterale mt	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
-----------------------	------	------	------	------	------

• Altezza colmo mt	3.05	3.35	3.65	4.00	4.35
--------------------	------	------	------	------	------

• Pezzo più lungo mt	5.00	5.00	5.00	5.20	6.30
----------------------	------	------	------	------	------


• Peso kg/m <sup>2</sup>	7.10	6.70	6.20	5.70	5.50
--------------------------	------	------	------	------	------

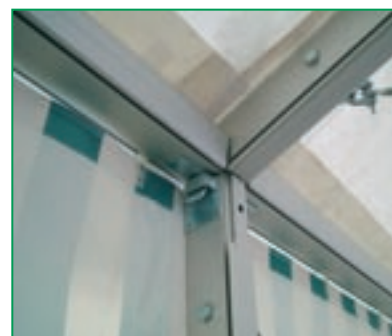

Dettaglio trave colonna.



Piastra con adattatore per pavimento prefabbricato.

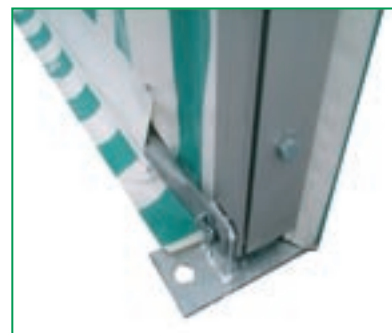

Dettaglio del tensionamento inferiore del telo.



FIVE